




Cargotech AG

Nouveautés de la gamme : **rolldolly®**

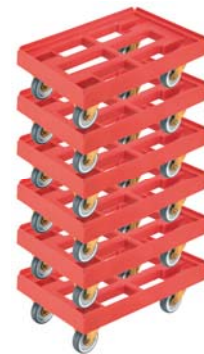

Chariot roulant, chariot de casier Euro, chariot de transport....

Divers concepts-un seul produit. Le rolldolly® est un équipement de transport universel pour tous les conteneurs dont les dimensions normées sont de 400 x 600 mm. Il s'agit entre autres de botes à empiler, de casiers et de conteneurs empilables utilisées dans les secteurs de la pêche, de la gastronomie, dans le secteur alimentaire et plus généralement dans l'industrie.


Le rolldolly® est un chariot roulant destiné à un usage professionnel. Sa construction de base est prévue pour les charges les plus élevées. Ses montants internes lui donnent une excellente tenue à l'effort de torsion, et sa capacité de charge de 300 kg lui permet de transporter des charges très lourdes sans problème. Qu'il s'agisse de boites Euro textiles ou d'emballages KLT, rolldolly® s'en sort.



Cargotech AG

Mülibach 2
8217 Wilchingen
www.cargotech.ch

Tel. 052 687 08 28
Fax 052 687 08 20
info@cargotech.ch

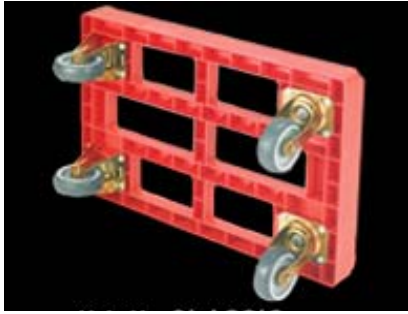

rollidolly® classic est la variante convenant à toutes les branches qui ne sont pas soumises à de fortes contraintes en matière d'hygiène.



Pour tous les autres secteurs, comme par exemple le secteur alimentaire et l'industrie pharmaceutique, choisissez **rollidolly® FAVORIT**, la version agréée HACCP, à âme solide.

rollidolly® Classic	rollidolly® Favorit
<ul style="list-style-type: none"> ➤ PP pour usage de +60° à -6° ➤ ou PE pour usage +60° bis -40° ➤ 100% recyclable ➤ 4 champs de code à barres ➤ Capacité RFID ➤ Dimensions 410 x 610 mm (extérieures) ➤ Encastrement pour tous casiers Euro normés de 400x600 mm ➤ Capacité de charge de 300 kg ➤ Empilable par poches d'empilage ➤ Rive de sécurité pour empilage en hauteur après nettoyage ➤ Haute résistance à la torsion ➤ Montage des roues selon normes DIN avec 4 vis de fixation <p>Mécanisme de roulement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 Roues guides ➤ Ø 100 mm, TPE gris ➤ Jantes plastique avec pose de couche de polyuréthane (PU) ➤ Fourche en acier, zingué or par galvanisation ➤ Paliers de roulettes à bruit réduit 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PP pour usage de +60° à -6° ➤ Agréé HACCP ➤ Version à âme de fond pleine pour les exigences d'hygiène particulières ➤ 100% recyclable ➤ 4 champs de code à barres ➤ Capacité RFID ➤ Dimensions 410 x 610 mm (extérieures) ➤ Encastrement pour tous casiers Euro normés de 400x600 mm ➤ Capacité de charge de 300 kg ➤ Empilable par poches d'empilage ➤ Rive de sécurité pour empilage en hauteur après nettoyage ➤ Haute résistance à la torsion ➤ Montage des roues selon normes DIN avec 4 vis de fixation <p>Mécanisme de roulement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 Roues guides ➤ Ø 100 mm, TPE gris ➤ Jantes plastique pose de couche de polyuréthane (PU) ➤ Fourche en acier I, zingué or par galvanisation ➤ Paliers de roulettes à bruit réduit
<p>Prix : CHF 59.- hors TVA et frais d'expédition</p>	<p>Prix : CHF 69.- hors TVA et frais d'expédition</p>
<p>Couleurs : Rouge RAL 3000 ou Bleu RAL 5010</p>	